



Technische Daten

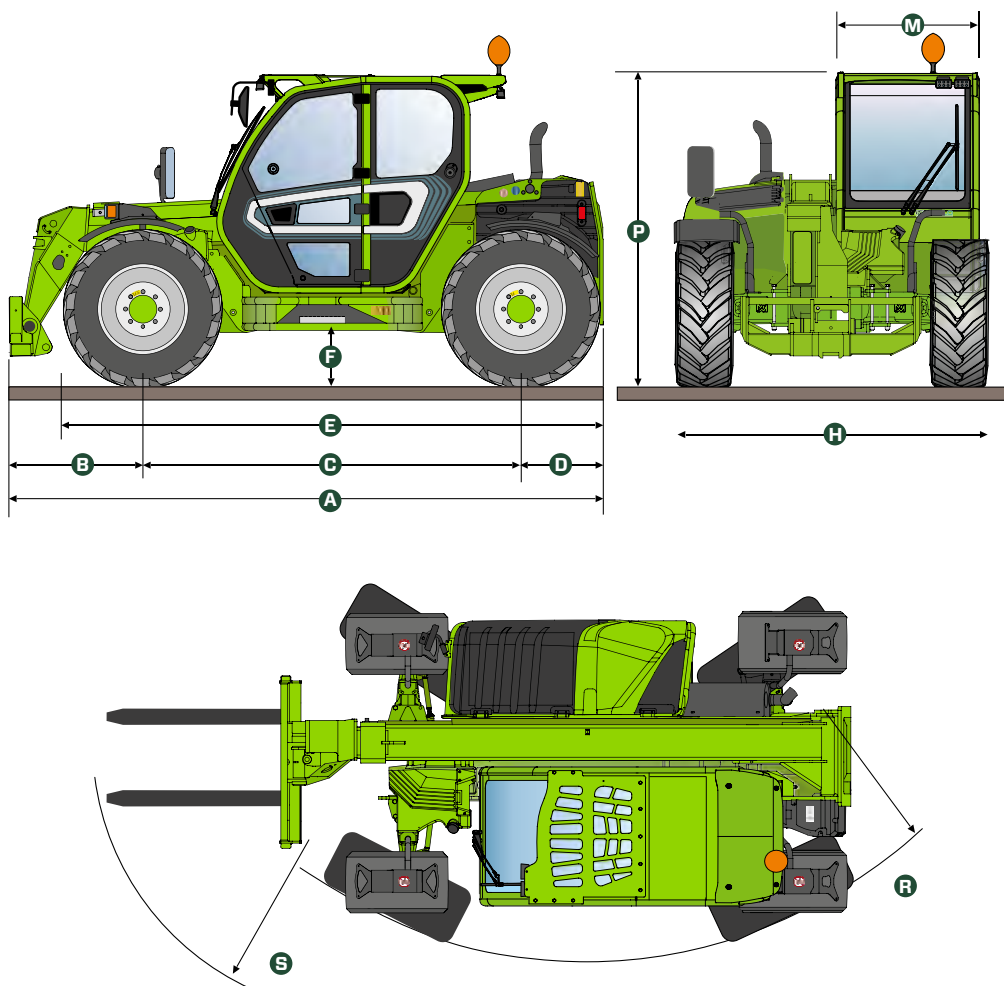


MODELL	ABMESSUNGEN	A	B	C	D	E	F	H	M	P	R	S
P27.6PLUS	mm	3910	820	2450	640	3495	270	1860	1010	1960	3370	4200
P27.6TOP	mm	3910	820	2450	640	3495	270	1860	1010	1960	3370	4200
TF27.6	mm	3910	820	2450	640	3495	270	1860	1010	2020	3370	4200
P30.7L	mm	4510	1150	2800	555	3895	300	2000	1010	2000	4240	3820
P30.7	mm	4510	1150	2800	555	3895	300	2000	1010	2120	4240	3820
TF30.7L	mm	4510	1150	2800	555	3895	300	2000	1010	2000	4240	3820
TF30.7	mm	4510	1150	2800	555	3895	300	2000	1010	2120	4240	3820
TF30.7CS	mm	4510	1150	2800	555	3895	300	2000	1010	2210	4240	3820
TF33.7-G	mm	4310	970	2740	600	3910	290	2100	1010	2120	3930	4660
TF33.7-115	mm	4310	970	2740	600	3910	290	2100	1010	2120	3930	4660
TF33.7-LG	mm	4310	970	2740	600	3910	290	2100	1010	2020	3930	4660
TF33.7-115L	mm	4310	970	2740	600	3910	290	2100	1010	2020	3930	4660
TF30.9-G	mm	4330	990	2740	600	3910	290	2100	1010	2120	3930	4660
TF30.9-115	mm	4330	990	2740	600	3910	290	2100	1010	2120	3930	4660
TF30.9-LG	mm	4330	990	2740	600	3910	290	2100	1010	2020	3930	4660
TF30.9-115L	mm	4330	990	2740	600	3910	290	2100	1010	2020	3930	4660

MODELL	P27.6PLUS	P27.6TOP	TF27.6	P30.7L	P30.7	TF30.7L	TF30.7
Gesamtleergewicht (kg)	4850	4850	4850	6450	6450	6450	6450
Maximale Tragkraft (kg)	2700	2700	2700	3000	3000	3000	3000
Hubhöhe (m)	5,9	5,9	5,9	6,7	6,7	6,7	6,7
Maximale Ausladung (m)	3,3	3,3	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
Ausladung bei maximaler Tragfähigkeit (m)	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6
Tragkraft bei maximaler Ausladung (kg)	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100
Tragkraft bei maximaler Hubhöhe (kg)	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Seitenvershub des Rahmens (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Niveaueausgleich (%)	-	-	-	-	-	-	-
Motor	Kohler 2504 TCR	Kohler 2504 TCR	Kohler 2504 TCR	Kohler KDI2504	Kohler KDI2504	Deutz TCD 2.9	Deutz TCD 2.9
Motorleistung (kW/PS)	55,4/75,1	55,4/75,1	55,4/75,1	55/75	55/75	75/101	75/101
Abgasreinigung	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
Umkehrlüfter	NEIN	NEIN	NEIN	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)
Kraftstofftank (l)	70	70	70	90	90	90	90
AdBlue-Behälter (l)	-	-	-	-	-	12	12
Hydrostatischer Antrieb	JA - 1-Gang	JA - 1-Gang	JA - 1-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang
EPD	NEIN	NEIN	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus
Hydraulikpumpe	Zahnrad	Zahnrad	Zahnrad + LS + FS	Zahnrad + LS	Zahnrad + LS	LS+FS	LS+FS
Durchfluss/Druck (l/min - bar)	95-210	95-210	95-210	100 - 210	100 - 210	100 - 250	100 - 250
Hydrauliköltank (l)	70	70	70	-	-	12	12
Kabineausstattung	ECO	ECO	PREMIUM	ECO	ECO	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	NEIN	NEIN	Light	Light	Light	Light	Light
Kabine FOPS STUFE II, ROPS	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Bedienelemente in Kabine	Elektromechanischer Joystick	Elektromechanischer Joystick	kapazitiver Joystick	kapazitiver Joystick	kapazitiver Joystick	kapazitiver Joystick	kapazitiver Joystick
Fahrtrichtungsschalter	Finger touch	Finger touch	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse
Schwingungsdämpfung am Hubzylinder BSS	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Tac-Lock	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Allradantrieb	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Allradlenkung	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Standardreifen	12-16.5	12-16.5	12.0/75-18 12PR	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20

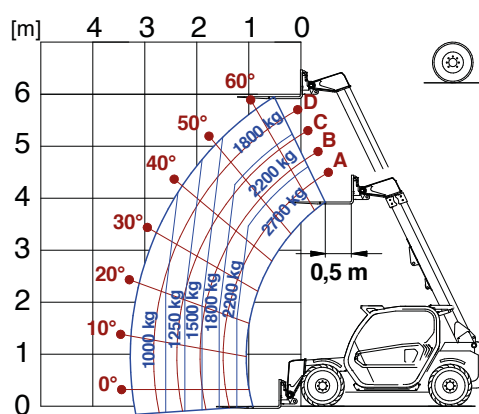


P27.6 - TF27.6

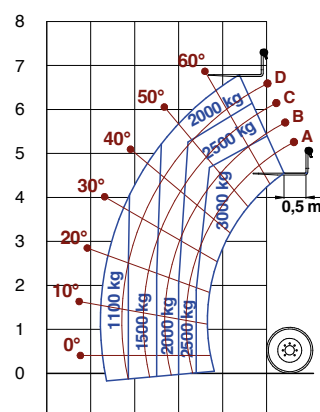


P30.7 - TF30.7

TF30.7CS	TF33.7-G	TF33.7-LG	TF33.7-115	TF33.7-115L	TF30.9-G	TF30.9-LG	TF30.9-115	TF30.9-115L
6900	6400	6400	6700	6700	7100	7100	7200	7200
3000	3300	3300	3300	3300	3000	3000	3000	3000
6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	8,6	8,6	8,6	8,6
3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	5,7	5,7	5,7	5,7
1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8
1100	1350	1350	1350	1350	650	650	650	650
2000	2600	2600	2600	2600	1200	1200	1200	1200
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deutz TCD 2.9	Kohler KDI 2504 TCR	Kohler KDI 2504 TCR	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6	Kohler KDI 2504 TCR	Kohler KDI 2504 TCR	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
75/101	55,4/75,1	55,4/75,1	85/115	85/115	55,4/75,1	55,4/75,1	85/115	85/115
Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)
90	80	80	85	85	80	80	85	85
12	-	-	12	12	-	-	12	12
JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang
Plus	STD	STD	Plus	Plus	STD	STD	Plus	Plus
LS+FS	Zahnrad	Zahnrad	LS+FS	LS+FS	Zahnrad	Zahnrad	LS+FS	LS+FS
100 - 250	98-210	98-210	125-210	125-210	98-210	98-210	125-210	125-210
12	85	85	85	85	85	85	85	85
PREMIUM	ECO	ECO	PREMIUM	PREMIUM	ECO	ECO	PREMIUM	PREMIUM
Light	NEIN	NEIN	Light	Light	NEIN	NEIN	Light	Light
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
kapazitiver Joystick	Elektrohydraulischer Joystick	Elektrohydraulischer Joystick	kapazitiver Joystick	kapazitiver Joystick	Elektrohydraulischer Joystick	Elektrohydraulischer Joystick	kapazitiver Joystick	kapazitiver Joystick
Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse
OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20	400/70-20

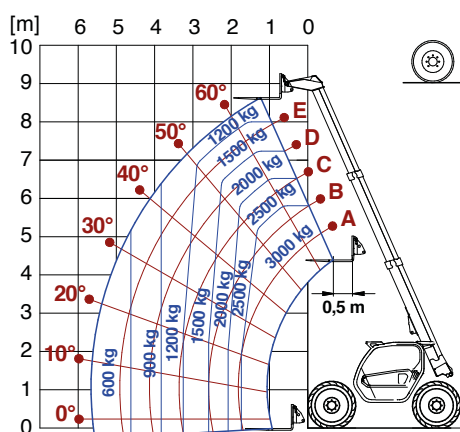

TF30.9

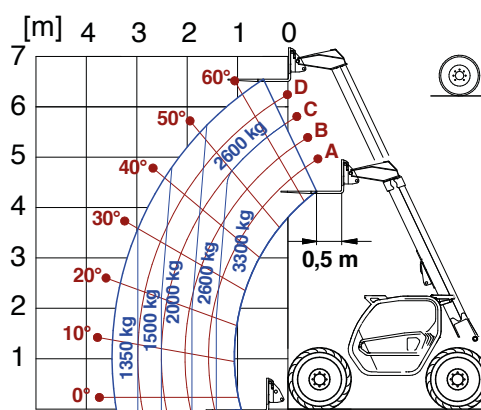

TF33.7