



Technische Daten

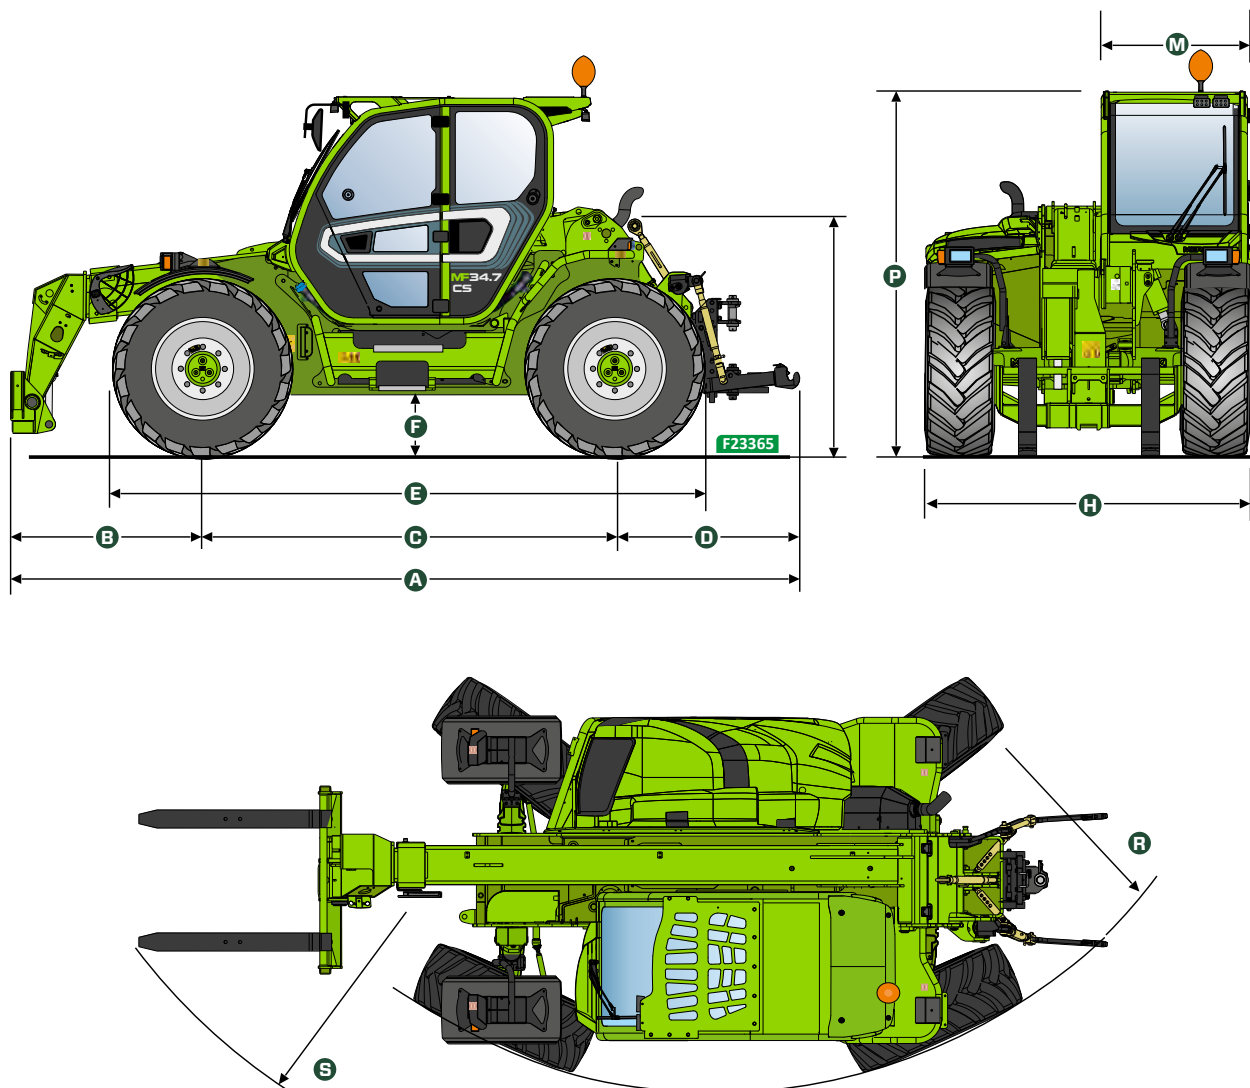


MODELL	ABMESSUNGEN	A	B	C	D	E	F	H	M	P	R	S
MF34.7-140	mm	5440	1325	2850	1265	4100	430	2240	1010	2485	3825	4900
MF34.7CS-140	mm	5440	1325	2850	1265	4100	430	2240	1010	2485	3825	4900
MF34.7CS-140 CVTRONIC	mm	5440	1325	2850	1265	4100	430	2240	1010	2485	3825	4900
MF34.9-140	mm	5440	1325	2850	1265	4100	430	2240	1010	2485	3825	4900
MF34.9CS-140	mm	5440	1325	2850	1265	4100	430	2240	1010	2485	3825	4900
MF34.9CS-140 CVTRONIC	mm	5440	1325	2850	1265	4100	430	2240	1010	2485	3825	4900
MF44.7CS-170 CVTRONIC	mm	5370	1140	2950	1280	4270	440	2400	1010	2590	4090	4860
MF44.9CS-170 CVTRONIC	mm	5570	1340	2950	1280	4270	440	2400	1010	2590	4090	5020

MODELL	MF34.7-140	MF34.7CS-140	MF34.7CS-140 CVTRONIC	MF34.9-140	MF34.9CS-140
Gesamtleergewicht (kg)	7900	8000	8000	8400	8500
Maximale Tragkraft (kg)	3400	3400	3400	3400	3400
Hubhöhe (m)	6,85	6,85	6,85	8,86	8,86
Maximale Ausladung (m)	3,84	3,84	3,84	6	6
Ausladung bei maximaler Tragfähigkeit (m)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Tragkraft bei maximaler Ausladung (kg)	1500	1500	1500	750	750
Tragkraft bei maximaler Hubhöhe (kg)	3400	3400	3400	3000	3000
Niveaueausgleich (%)	+/-8	+/-8	+/-8	+/-8	+/-8
Motor	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Motorleistung (kW/PS)	100/136	100/136	100/136	100/136	100/136
Abgasreinigung	Stage V SCR + DPF + DOC	Stage V SCR + DPF + DOC	Stage V SCR + DPF + DOC	Stage V SCR + DPF + DOC	Stage V SCR + DPF + DOC
Umkehrlüfter	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40	40	40	40
Kraftstofftank (l)	140	140	140	140	140
AdBlue-Behälter (l)	18	18	18	18	18
Hydrostatischer Antrieb	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang	CVTronic	JA - 2-Gang	JA - 2-Gang
EPD	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus
Hydraulikpumpe	LS + FS	LS + FS	LS + FS	LS + FS	LS + FS
Durchfluss/Druck (l/min - bar)	145 - 210	145 - 210	145 - 210	145 - 210	145 - 210
Hydrauliköltank (l)	100	100	100	100	100
Kabinenausstattung	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	Light	Light	Light	Light	Light
Kabine FOPS II - ROPS	JA	JA	JA	JA	JA
Bedienelemente in Kabine	Kapazitiver Joystick	Kapazitiver Joystick	Kapazitiver Joystick	Kapazitiver Joystick	Kapazitiver Joystick
Fahrtrichtungsschalter	Dual Reverse	Dual Reverse	Dual Reverse	Dual Reverse	Dual Reverse
Schwingungsdämpfung am Hubzylinder BSS	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Tac-Lock	JA	JA	JA	JA	JA
Allradantrieb	JA	JA	JA	JA	JA
Allradlenkung	JA	JA	JA	JA	JA
Standardreifen	460/70-R24	460/70-R24	460/70-R24	460/70-R24	460/70-R24
Zapfwelle + Dreipunktaufnahme	JA	JA	JA	JA	JA


MF34.9CS-140 CVTRONIC	MF44.7CS-170 CVTRONIC	MF44.9CS-170 CVTRONIC
8500	9150	9530
3400	4400	4400
8,86	6,8	8,8
6	3,6	5,8
1,73	1,7	1,7
750	1900	1000
3000	4400	4400
+/-8	+/-8	+/-8
Deutz TCD3.6	FPT NEF45	FPT NEF45
100/136	125/170	125/170
Stage V SCR + DPF + DOC	Stage V SCR + DPF + DOC	Stage V SCR + DPF + DOC
OPT	OPT	OPT
40	40	40
140	140	140
18	18	18
CVTronic	CVTronic	CVTronic
Plus	Plus	Plus
LS + FS	LS+FS	LS+FS
145 - 210	140 - 210	140 - 210
100	100	100
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Light	Full	Full
JA	JA	JA
Kapazitiver Joystick	Kapazitiver Joystick	Kapazitiver Joystick
Dual Reverse	Dual Reverse	Dual Reverse
OPT	OPT	OPT
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
460/70-R24	500/70-R24	500/70-R24
JA	JA	JA

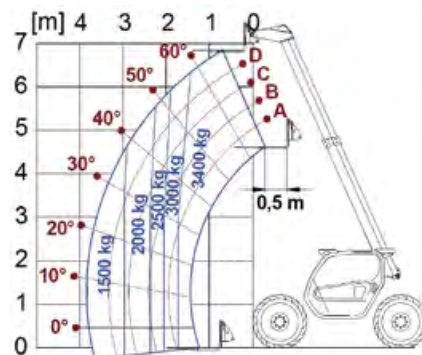


MF34.7

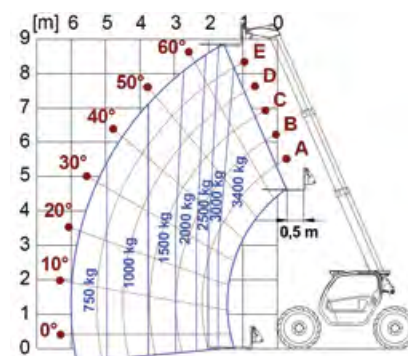

MF34.9

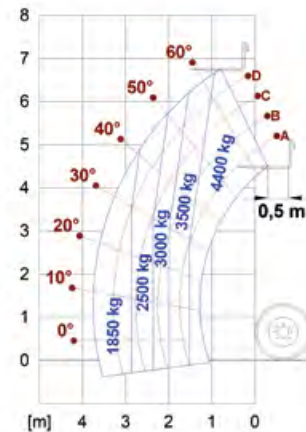

MF44.7

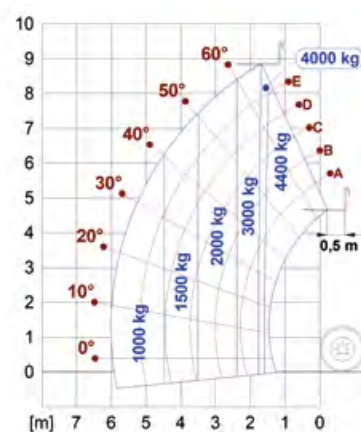

MF44.9