



ES0507OF

Nicht geländegängige Scherenarbeitsbühnen

LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerung
- Selbstverriegelnde Tür
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Non-marking-Reifen
- 2 Antriebsräder
- 2 Lenkbare Räder
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Bewegungsalarm
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschutzsystem
- Akustischer Senkalarm und Doppel-LEDBlinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Automatischer Schlaglochschutz
- Ladeanzeige
- Notbremsenlösung
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hubpunkte
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe



LOGISTIK



LEBENSMITTELINDUSTRIE



CHEMIE

ES0507OF



| | |
|---|------------------|
| Traglast | 230 kg |
| Traglast, ausgefahren | - |
| Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich) | 1/0 |
| Arbeitshöhe | A 5,05 m |
| Plattformhöhe | B 3,05 m |
| Gesamtlänge | C 1,16 m |
| Gesamtbreite | D 0,77 m |
| Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt) | E 1,60 m |
| Transporthöhe (Geländer eingeklappt) | F - |
| Plattformabmessungen (Länge/Breite) | 1,16 m x 0,60 m |
| Plattformerweiterung | G - |
| Bodenfreiheit (eingefahren) | 6 cm |
| Bodenfreiheit (ausgefahren) | 1,60 cm |
| Radstand | H 0,95 m |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Wenderadius (außen) | 1,20 m |
| Fahrantrieb | 2 x 24V / 0,6 kW |
| Hubantrieb | 24V / 1,5 kw |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,40 km/h |
| Batterie | 2 x 12 V / 55 Ah |
| Integriertes Batterieladegerät | 24 V/15 A |
| Steigungsfähigkeit | 25% |
| Max. zulässige Neigung | X -1,5° / Y -3° |
| Non-Marking-Reifen | 200 x 80 mm |
| Gewicht (CE) | 600 kg |



Non-Marking Reifen



Antriebsmotorschutz

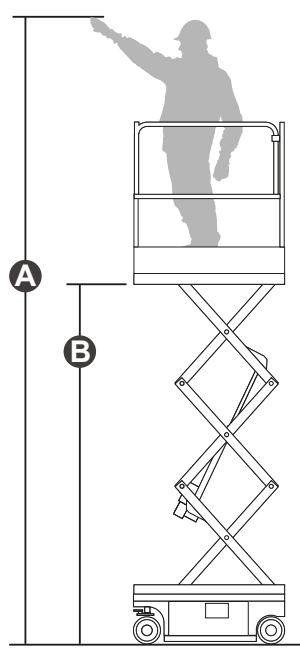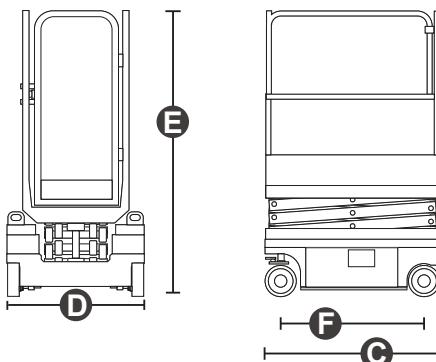

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.