



ES0807OF

Nicht geländegängige Scherenarbeitsbühnen

LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerung
- Selbstverriegelnde Tür
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Non-marking-Reifen
- 2 Antriebsräder
- 2 Lenkbare Räder
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Bewegungsalarm
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschutzsystem
- Akustischer Senkalarm und Doppel-LEDBlinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Automatischer Schlaglochschutz
- Ladeanzeige
- Notbremsenlösung
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hubpunkte
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe



LOGISTIK



LEBENSMITTELINDUSTRIE



CHEMIE

ES0807OF


Traglast	230 kg
Traglast, ausgefahren	113 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/1
Arbeitshöhe	A 7,80 m
Plattformhöhe	B 5,80 m
Gesamtlänge	C 1,86 m
Gesamtbreite	D 0,76 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E 2,15 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F 1,83 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	1,67 m x 0,74 m
Plattformerweiterung	G 0,90 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	0,60 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	0,15 cm
Radstand	H 1,36 m
Wenderadius (innen)	-
Wenderadius (außen)	1,36 m
Fahrantrieb	2 x 24V / 0,5 kW
Hubantrieb	24V / 1,4 KW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,50 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,50 km/h
Batterie	4 x 6 V / 185 Ah
Integriertes Batterieladegerät	24 V / 30 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Non-Marking-Reifen	323 x 100 mm
Gewicht (CE)	1.650 kg



Non-Marking Reifen



Antriebsmotorschutz

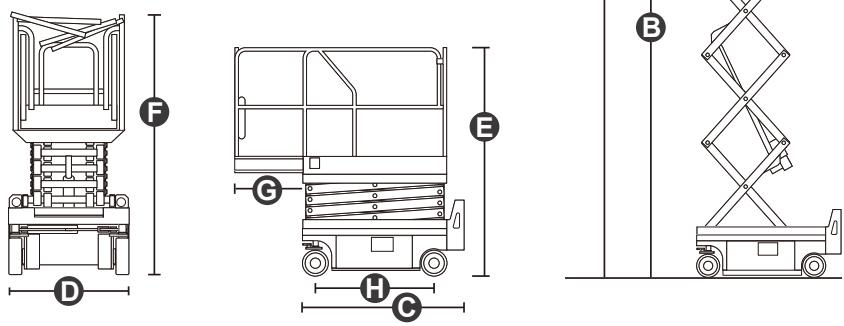

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.