



ES1212OF

Nicht geländegängige Scherenarbeitsbühnen

LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerung
- Selbstverriegelnde Tür
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Non-marking-Reifen
- 2 Antriebsräder
- 2 Lenkbare Räder
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Bewegungsalarm
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschutzsystem
- Akustischer Senkalarm und Doppel-LEDBlinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Automatischer Schlaglochschutz
- Ladeanzeige
- Notbremsenlösung
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hubpunkte
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe



LOGISTIK



LEBENSMITTELINDUSTRIE



CHEMIE

ES1212OF


Traglast	320 kg
Traglast, ausgefahren	-
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/1
Arbeitshöhe	A 12 m
Plattformhöhe	B 10 m
Gesamtlänge	C 2,48 m
Gesamtbreite	D 1,15 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E 2,56 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F 2,02 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	2,27 m x 1,12 m
Plattformerweiterung	G 0,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	10 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,9 cm
Radstand	H 1,87 m
Wenderadius (innen)	0 m
Wenderadius (außen)	2,2 m
Fahrantrieb	-
Hubantrieb	-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Batterie	-
Integriertes Batterieladegerät	-
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Non-Marking-Reifen	381 x 127 mm
Gewicht (CE)	3.180 kg



Non-Marking Reifen



Antriebsmotorschutz

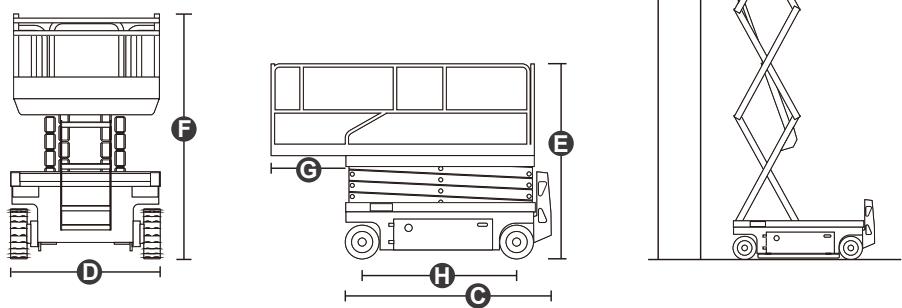

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.