



ES0607DC

Nicht geländegängige Scherearbeitsbühnen

LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Automatischer Schlaglochsenschutz
- Einklemmschutz
- Großzügige Bodenfreiheit
- Selbstverriegelnde Tür
- Geschwindigkeitsbegrenzung bei maximaler Hubhöhe
- Überlastkontrolle
- Automatische Bremsanlage
- Notbremsenlösung
- Non-marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Akustischer Senkalarm und doppel-Led-Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Zylindersperrventil
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Schutz des Fahrmotors
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Stromversorgung an der Plattform
- Batterien wartungsfrei
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler
- Ladeschutzsystem
- Ladeanzeige
- Anschlag- und Hubpunkte
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 2 lenkbare Räder
- 2 Antriebsräder
- Manuelle Notbremsenlösung



LOGISTIK



BAUGEWERBE

ES0607DC




Traglast		240 kg
Traglast, ausgefahren		100 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)		2/1
Arbeitshöhe	A	5,6 m
Plattformhöhe	B	3,6 m
Gesamtlänge	C	1,44 m
Gesamtbreite	D	0,76 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E	1,99 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F	1,62 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)		1,29x0,7 m
Plattformerweiterung	G	0,6 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		6 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)		1,5 cm
Radstand	H	1,05 m
Wenderadius (innen)		40 cm
Wenderadius (außen)		1,55 m
Fahrertrieb		2x24VDC/0.4kW
Hubantrieb		24VDC/1.2kW
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)		4 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,6 km/h
Batterie		24 V / 85 Ah AGM-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät		24V/15A
Steigfähigkeit		25%
Max. zulässige Neigung		1,5°/3°
Non-Marking-Reifen		230x80 mm
Gewicht (CE)		920 kg



Non-Marking Reifen



Sicherheitsbügel

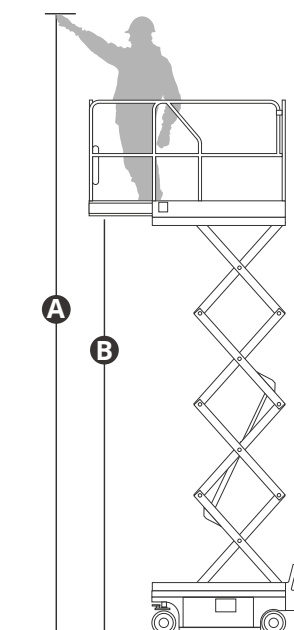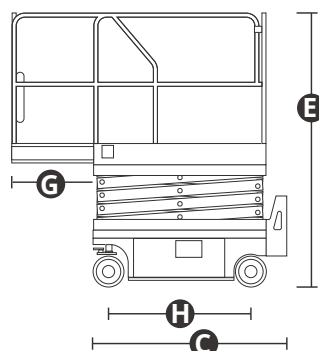

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.