



# ES2814E

Nicht geländegängige Scherenarbeitsbühnen

## LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Automatischer Schlaglochschutz
- Einklemmschutz
- Großzügige Bodenfreiheit
- Selbstverriegelnde Tür
- Geschwindigkeitsbegrenzung bei maximaler Hubhöhe
- Überlastkontrolle
- Automatische Bremsanlage
- Notbremsenlösung
- Non-marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Akustischer Senkalarm und doppel-Led-Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Zylindersperrventil
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Schutz des Fahrmotors
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Stromversorgung an der Plattform
- Lithium-Batterie - wartungsfrei
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Ladeschutzsystem
- Ladeanzeige
- Anschlag- und Hubpunkte
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe



LOGISTIK



BAUGEWERBE

## ES2814E


Traglast	750 kg
Traglast, ausgefahren	750 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/2
Arbeitshöhe	A 28 m
Plattformhöhe	B 26 m
Gesamtlänge	C 5,69 m
Gesamtbreite	D 1,39 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E 4,16 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F 3,17 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	5,08x1,2 m
Plattformerweiterung	G 1,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	20 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	2,0 cm
Radstand	H 4,14 m
Wenderadius (innen)	2,5 m
Wenderadius (außen)	3,3 m
Fahrantrieb	4x53VAC/2kW
Hubantrieb	53VAC/28kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	1,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,1 km/h
Batterie	80V/520Ah Lithium-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	80V/80A
Steigungsfähigkeit	30%
Max. zulässige Neigung	1°(0°)
Non-Marking-Reifen	28X12 - 22
Gewicht (CE)	18.260 kg



Standardmäßigen Stützen



Sicherheitsbügel

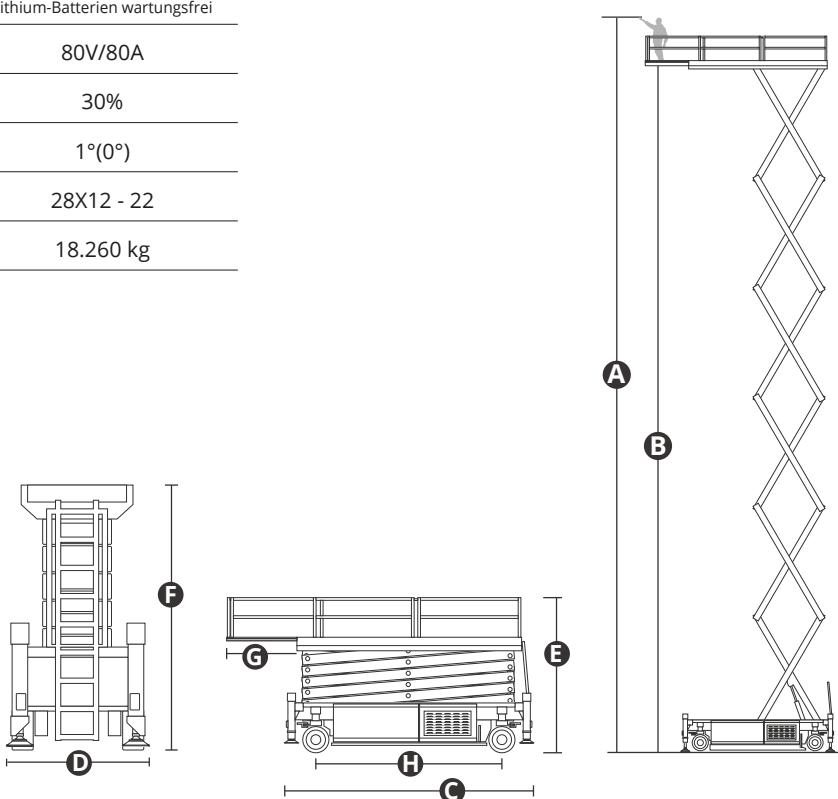

**NORMEN:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.