

**OUT**

# DS1923RT

## Geländegängige Scherenarbeitsbühnen

### LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Serienmäßiger Pendelachse
- Selbstverriegelnde Tür
- Überlastkontrolle
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Akustischer Senkalarm und doppel-Led-Blinkleuchte
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Explosionsicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Anschlag- und Hubpunkte
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe
- Manuelle Notbremsenlösung
- Hydraulikölkühlung
- Automatische Bremsanlage



LOGISTIK




BAUGEWERBE

## DS1923RT

Traglast	680 kg
Traglast, ausgefahren	680 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	4/4
Arbeitshöhe	A 19 m
Plattformhöhe	B 17 m
Gesamtlänge	C 4,46 m
Gesamtbreite	D 2,29 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E 3,60 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F 2,75 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	4,06 m x 2 m
Plattformerweiterung	G 2 m
Bodenfreiheit	0,40 m
Radstand	H 2,85 m
Wenderadius (innen)	1m
Wenderadius (außen)	3,20 m
Motor	Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4kW 2.600 giri/min
Fahrantrieb	-
Hubantrieb	-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,6 km/h
Batterie	-
Integriertes Batterieladegerät	-
Steigfähigkeit	40%
Max. zulässige Neigung	X-2°/Y-3°
Non-Marking-Reifen	33x12-20
Gewicht (CE)	10.530 kg



Automatischen Stabilisatoren

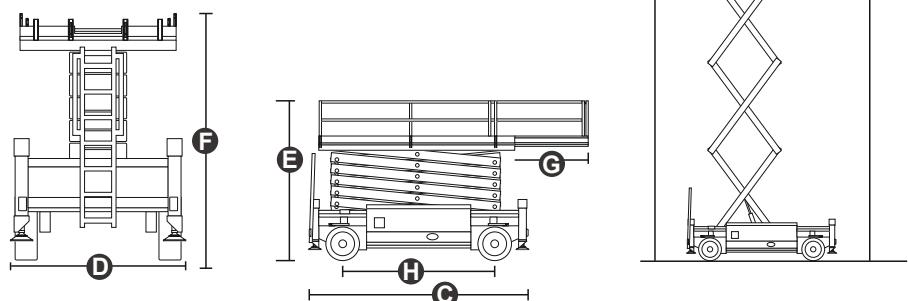

**NORMEN:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.